

Врезной замок 2600-xx

APECS®

Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 2600 с межосевым расстоянием 85 мм предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу.

Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные и металлические двери, весом полотна до 40кг.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 2 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108802, г. Москва, р-н Коммунарка, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7 офис 715-727. marketing@apecs.com.

Замок сертифицирован в системе
сертификации Госстандарта России
ГОСТ 52582-2006, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014



Инструкция по установке


1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери.

Чтобы переставить защелку, поднимите флажок (А) и освободите защелку. Поверните ее в необходимую сторону и верните защелку в исходную позицию. Фиксация произойдет автоматически.

2. Установите корпус замка в предназначенный для него паз в полотне двери и закрепите его саморезами или винтами.

3. После установки цилиндрического механизма поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Рис.1

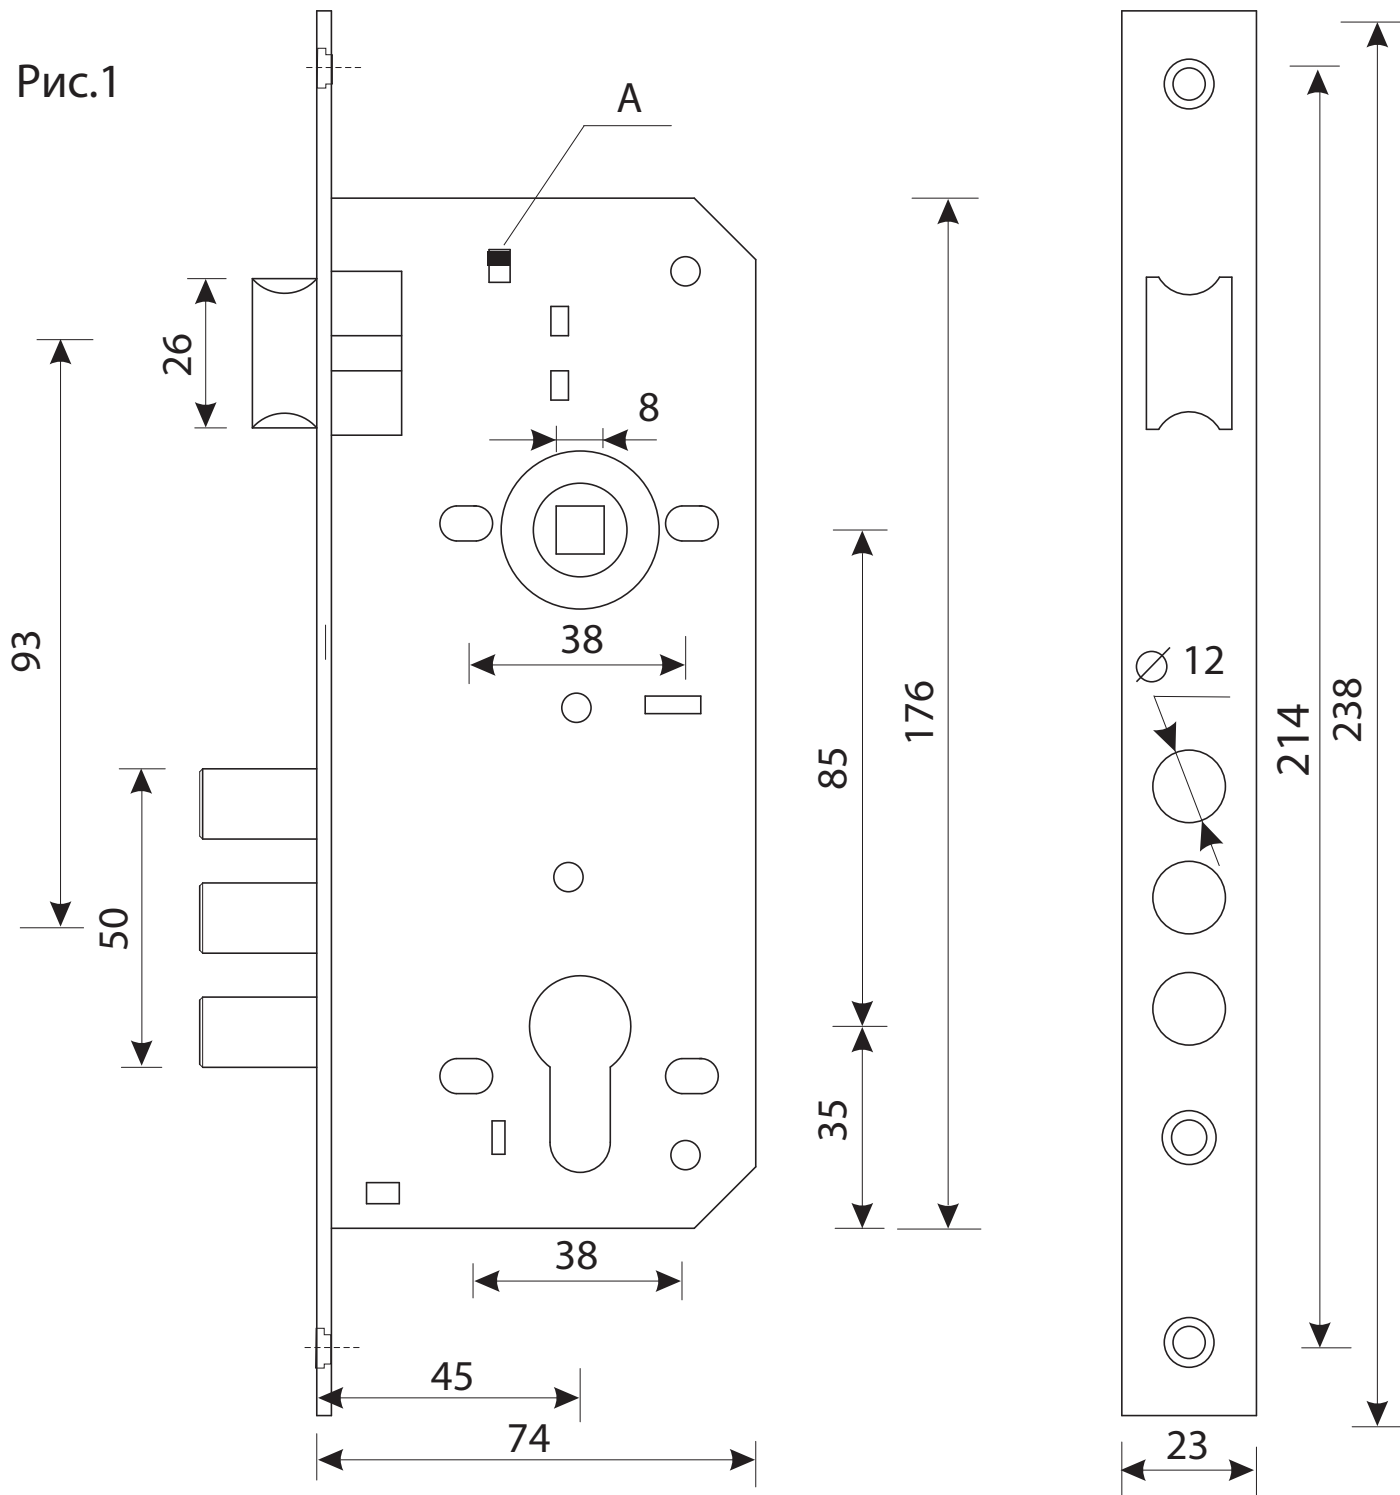

Комплектность поставки

- | | | | |
|---|-------|---------------------|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. | 3. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 2. Винт крепления цилиндрического механизма | 1 шт. | | |