ЗАМОК ВРЕЗНОЙ
Smart SL-32-68.85

APECS®

Назначение и общие характеристики

Врезной замок под евроцилиндр с защелкой и межосевым расстоянием 85 мм. Предназначен для установки на металлические двери, как левого, так и правого открывания. Замок предназначен для установки вместе с ручками на планке Apecs Smart с межосевым расстоянием 85мм и раздельными ручками Apecs Smart.

Цвет замка указан на торце упаковки.

Комплектность поставки

1. Корпус замка — 1 шт.
2. Винт крепления цилиндрового механизма M5*75 — 1 шт.
3. Винты крепления M4*10 — 4 шт.
4. Паспорт — 1 шт.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 2 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108802, г. Москва, р-н Коммунарка, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7 офис 715-727. marketing@apecs.com.

Инструкция по установке

Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, вставьте в отверстие «А» замка отвертку и, сжав пружину, выдвиньте защелку вперед за лицевую планку замка, поверните защелку на 180° и верните защелку в исходное положение, убрав отвертку. Установите корпус замка в предназначенный для него паз в полотне двери и закрепите его винтами. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

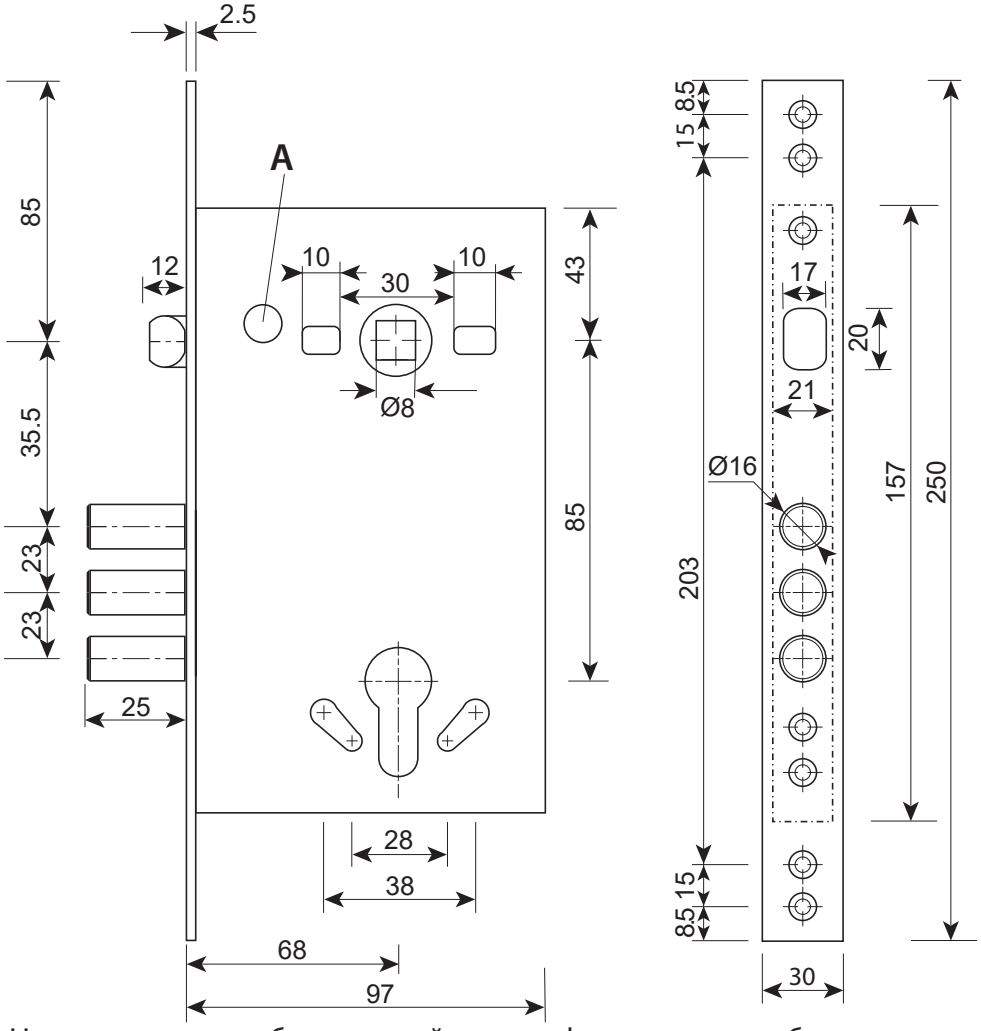

Не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.