

Замок навесной Арекс PDS-XS

Назначение и общие характеристики. Замок предназначен для запираения дверей, снабженных дверными проушинами, подходит для объектов, требующих высокую безопасность. Защита от сбивания. Защита от перекусывания дужки. Защита от перепиливания. Всепогодный. Морозостойкий.

Дужка: закалённая сталь — твёрдость 56 HRC Класс замка: 4

Корпус: нержавеющая сталь


Количество ключей: 5 латунных ключей

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Условия эксплуатации. При использовании замка в зимнее время при запираении наружных дверей рекомендуется, по мере необходимости, смазывать его графитовой или аналогичными смазками. Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Гарантийный срок — 7 лет с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: Жедзян Лок Индастри Ко., Лтд, КНР, провинция Жедзян, г. Юви, Шангси Индастри Зон, по заказу и под контролем Арекс. Apecs by Zhejiang lock industry Co., Ltd, Shangxi Industry Zone, Yiwu, Zhejiang, PRC.

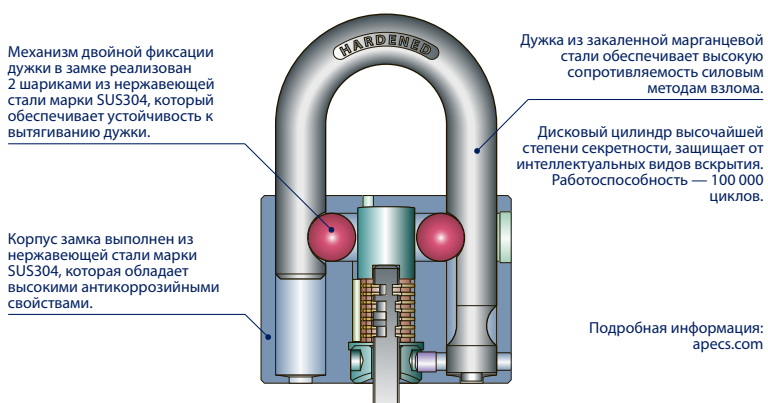

Сертифицировано в России
ГОСТ 5089-2011; 538-2014