

Дверные ручки-скобы

Аpecs HC-3001-40/XX

Назначение и общие характеристики

Дверная ручка-скоба предназначена для установки на двери из алюминиевого профиля или из стали. Толщина дверного полотна от 40 до 80 мм. Расстояние между креплениями (межосевое расстояние) регулируется. Максимальная высота дверного полотна 2200 мм. Диаметр трубы 40 мм. Цвет ручки и модель указаны на упаковке.

Комплектность поставки

1. Труба D40x37x2177	2 шт.	5. Шайба М8	4 шт.
2. Кронштейн	4 шт.	6. Заглушки	4 шт.
3. Гайка-колпачок М8	4 шт.	7. Прокладки	4 шт.
4. Ключ 5мм	1 шт.	8. Шпилька М8х115	4 шт.

Комплектация и конструкция ручки-скобы допускает установку на одну сторону (см. Рис. 2).

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 7 лет со дня приобретения товара.

В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025. **Импортер и представитель на территории РФ:** ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108802, г. Москва, р-н Коммунарка, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7 офис 715-727. marketing@apecs.com.

APECS®

Инструкция по установке

Закрепите ручки на дверном полотне и зафиксируйте их при помощи комплекта крепежа. В случае если шпильки, входящие в комплект крепежа, длиннее, чем требуется для закрепления ручки — скобы на дверном полотне, то необходимо обрезать их до нужной длины.

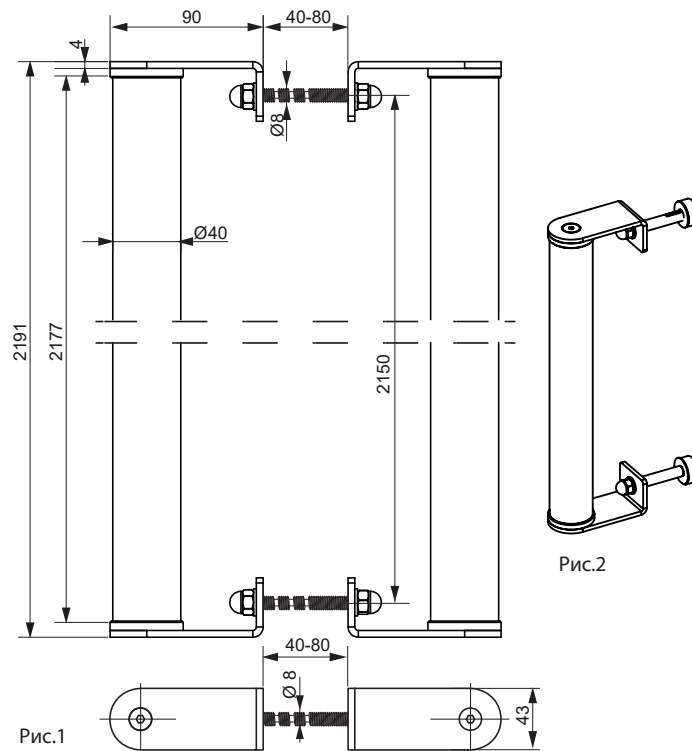


Рис.1

Рис.2

Не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.